

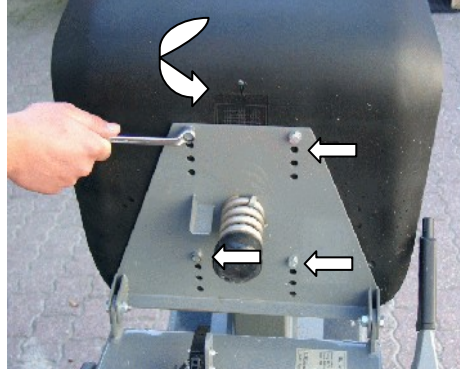

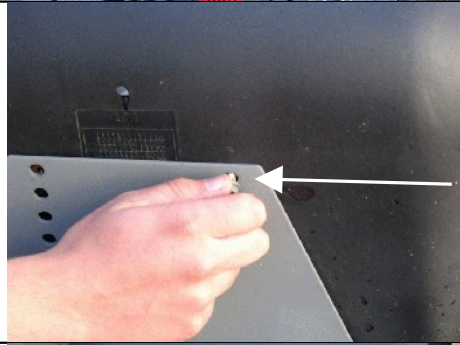
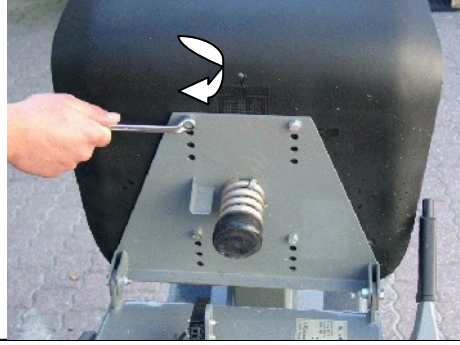


Gerät / Machine:	BJJ-Reitbahnplaner	BJJ-Riding Arena Leveller
Modell/ Model:	PS E-Start	Model HP E
Fehler / Fault:	<b>Fahrersitz tauschen</b>	<b>Changing the Drivers seat</b>
Material / Parts needed:	(Material-Nr. xxxxx)	
Werkzeug / Tool:	1 Stk. 13mm Schlüssel	13mm Spanner

		
Bild / Picture:	<b>Beschreibung</b>	<b>Discription</b>

	<p><b>Schritt 1:</b> Werkzeug: 13mm Schlüssel</p> <p>Tätigkeit: Fahrzeug ist im Stillstand. (Motor aus). Den Sitz nach vorne umlegen. Dann die 4 Schrauben mit denen der Sitz befestigt ist lösen.</p>	<p><b>Step 1:</b> Tools: 13mm Spanner</p> <p>Action: Make sure that the Vehicle is switched off. Push the seat forward. Loosen the 4 bolts holding the seat.</p>
	<p><b>Schritt 2:</b> Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Der Austausch der Sitzschale.</p>	<p><b>Step 2:</b> Tools:</p> <p>Action: Swap the seats over.</p>
	<p><b>Schritt 3:</b> Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Das Befestigen der neuen Sitzschale.</p> <p><b>Achtung: Die Position der Schraube entscheidet über die Sitzposition. Um die alte Sitzposition wieder herzustellen, sollte man die gleichen Schraubenlöcher verwenden.</b></p>	<p><b>Step 3:</b> Tools:</p> <p>Action: Screw on the new seat.</p> <p><b>Important:</b> the wholes on the seat plate determine the sitting position, use the same wholes to Start with.</p>
	<p><b>Schritt 4:</b> Werkzeug: 13mm Schlüssel</p> <p>Tätigkeit: Die Schrauben wieder festdrehen und auf einen festen Halt der Sitzschale am Halblech achten. Probefahrt!</p>	<p><b>Step 4:</b> Tools: 13mm Spanner</p> <p>Action: Screw the new seat in position . Take a small test drive and check if seat position is correct.</p>
	<b>Ende</b>	<b>End</b>